


各種条件で検索したリストを、グループにセットします。  
 リストは、架電グループ（以下グループ）内にセットしてからプレディクティブコールを開始します。  
 グループは最大10グループまで作成でき、時間帯・業種・アウトソーシング先などでリストを変更したい場合に便利です。

<リストセット>

①セット条件

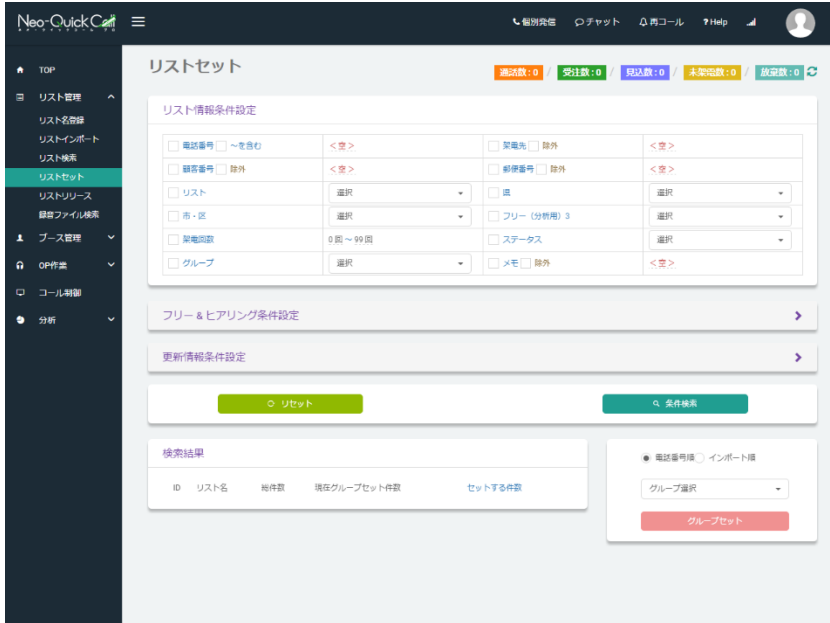


①グループにセットしたいリスト条件を選択し、「条件検索」ボタンをクリックします。

②セット件数



②条件に沿ったリスト件数が表示されますので、検索結果の「セットする件数」からグループにセットしたいリストの件数を選択し、（保存ボタン）をクリックします。

③グループ選択

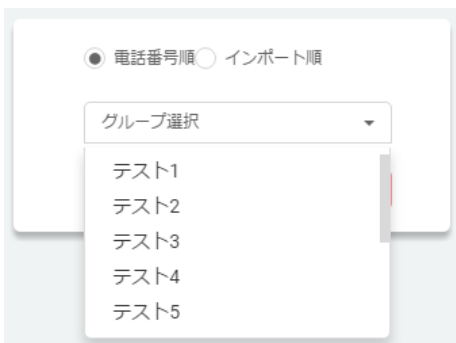

③リストをグループにセットする順番（電話番号順・インポート順）を選択し、リストをセットしたいグループを選びます。最後に、グループセットボタンをクリックするとグループにリストをセットできます。

③-1グループセット



※ポイント  
 電話番号順を選ぶと、電話番号昇順でセットされインポート順を選ぶとリストに自動付与されているIDの昇順でセットされます。

グループにセットされているリストを、グループからリリース（外す）したり、再セットすることができます。

<リスト再セット・リリース>

① リストがセットされているグループ一覧



① 「照会」ボタンをクリックすると、リストがセットされているグループが表示されます。

グループにセットされているリストに対して、再度グループにセットする「再セット」、グループからリストを外す「リストリリース」が選択できます。

※ポイント  
 ・プレディクティブコール中のグループには、「再セット」「リリース」は選択できません。  
 ・「照会」後に表示される、「グループ名」「リスト名」「総件数」「架電済み数」「架電禁止数」「再コール数」「見込み数」「未架電数」をクリックすると昇順、降順で並び替えることができます。

プレディクティブコール中のグループ名

使用中なので、ボタンは表示されない。



再セット

「再セット」をクリックすると、現在セットされているリストが再度セットされ、再度プレディクティブコールを行うことができます。

リリース

「リリース」をクリックすると、現在セットされているリストをグループからリリース（外し）します。